


SUN_PROPHET

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor dem ersten Benutzen die beigefügten Sicherheitshinweise!

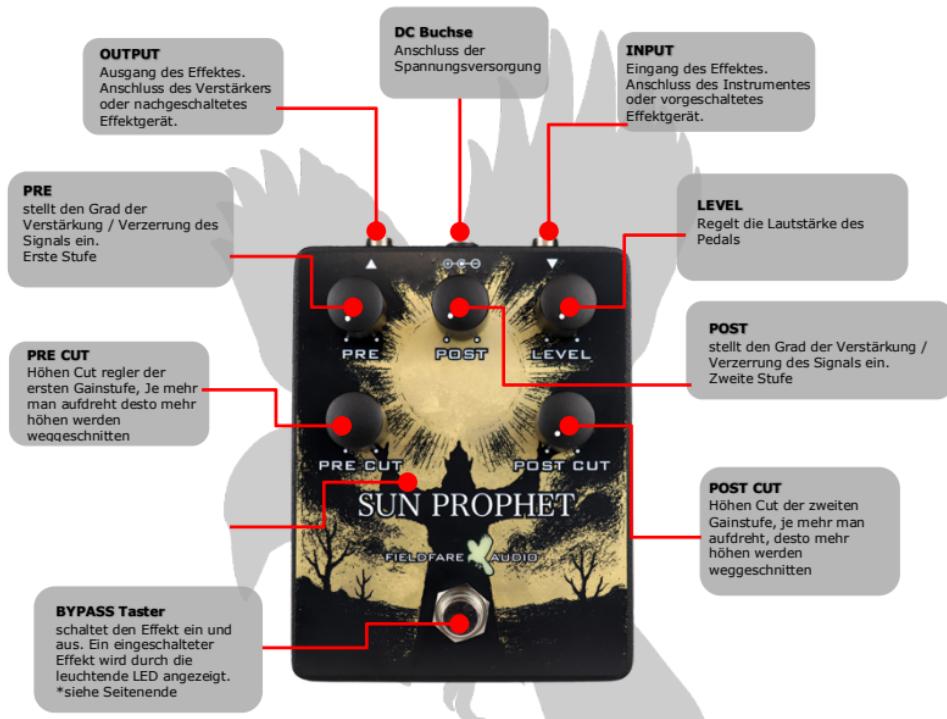

BYPASS TASTER: Der relaisbasierte intelligente True Bypass verfügt über eine "Momentary"-Funktion. Das Pedal wird beim längeren Drücken des Fußstatters nur für die Dauer des Drückens aktiviert / deaktiviert. Es kann auch eingestellt werden, ob das Pedal im eingeschalteten, oder ausgeschalteten Zustand, oder dem letzten benutzt zustand startet. Hierfür müssen innerhalb des Gerätes spezielle Schalter umgelegt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, eingriffe innerhalb des Gerätes nur von Fachpersonal oder dem Hersteller durchführen zu lassen!

BYPASS LED verändern: Die Farbe der BYPASS LED kann verändert werden. Hierfür müssen innerhalb des Gerätes spezielle Schalter umgelegt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, eingriffe innerhalb des Gerätes nur von Fachpersonal oder dem Hersteller durchführen zu lassen!

SUN_PROPHET

Zusammenbau und Montage:

1. Packen Sie das Gerät aus der Verpackung aus.
2. Stellen Sie das Gerät auf einen Rutschfesten Untergrund (z.B. Gummimatte) oder montieren Sie es fest auf einem dafür ausgelegten Pedalboard.
3. Testen Sie ob das Pedal fest montiert ist und keine Gefahr vor z.B. ausrutschen besteht.
4. Stecken Sie den Hohlstecker der Spannungsversorgung mit der in den technischen Daten angegebenen Nennspannung und der nötigen Leistung/Strom in die DC-Buchse (siehe Schaubild).
5. Die Power-LED (der Vogel) sollte nun nach betätigen des „Bypass Tasters“ Leuchten.
6. Schließen Sie nun die Audiogeräte an:
 - a. Audio-Input (siehe Schaubild): Schließen Sie hier eine Gitarre/Bass oder den Output eines anderen Pedals mit herkömmlichen Audiospannungspiegel an.
 - b. Audio-Output (siehe Schaubild): Schließen Sie hier den Audio Input einer darauffolgenden Pedals oder Ihres Verstärkers an. An dem Audio-Output des Pedals liegt je nach Eingangssignal und gewählter Reglerstellung eine herkömmliche Spannung aus dem Audiobereich an.
7. Das Pedal kann nach einiger Zeit und bei entsprechender Umgebungstemperatur sich ggf. sehr leicht erwärmen. Lassen Sie hierfür entsprechend etwas Abstand zu anderen Geräten, damit kein Kitzestau entstehen kann.

Generelle Hinweise:

- Bitte beachten Sie das es je nach Eingangssignal, Reglerstellung, Verstärker und angeschlossenem Lautsprecher, der Lautsprecher extreme Lautstärkepegel ausgeben kann. Bitte sorgen Sie hierbei zu Ihrer eigenen Sicherheit für entsprechenden Gehörschutz.
- Bedienen Sie die Regler und Schalter bitte Sachgemäß und mit der nötigen Empfindlichkeit. Bewegen Sie die Bedienelemente nicht mit Gewalt.
- Der sinngemäße Gebrauch des Produktes ergibt sich aus der Kurzanleitung für Montage und Zusammenbau. Sollten sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support (siehe Rücksendeformular).

Technische Daten:

Eingangsimpedanz	HIGH
Ausgangsimpedanz	LOW
Empfohlene Last	>10k Ohm
Abmessungen	95mm x 126mm x 57mm (HxLxB)
Gewicht	430g
Stromversorgung	9V DC 2,1mm Hohlstecker (Center negativ) - 90mA
Eingang	6,3mm Klinke
Ausgang	6,3mm Klinke
Zul. Temperatur für Benutzung	0-35°C
Zul. Temperatur für Lagerung	-20 bis 50°C
Schutzklasse	III